


Lifebrick® Therm

Tepelně izolační fasádní cihla

- Difúzně otevřený systém určený k opláštění a zateplení všech typů stavebních konstrukcí
- Obklad je vyroben z přírodních a ekologických materiálů
- Mezi obkladem a stávající konstrukcí je ponechána vzduchová mezera
- Pro optimální zateplení objektu je použita tepelně-izolační vrstva z přírodních materiálů
- Montáž systému je prováděna suchou cestou pomocí speciálních kotvicích prvků
- Realizace fasády probíhá na základě projektových dokumentací a statických výpočtů
- Montáž certifikovaného systému mohou provádět výhradně držitelé osvědčení o proškolení

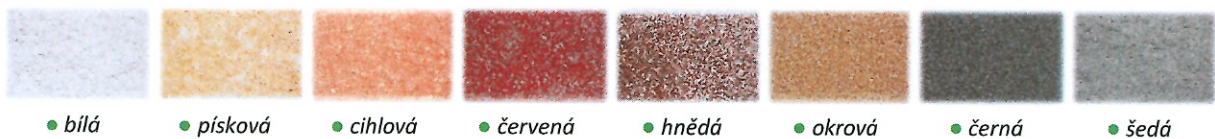

Technické parametry obkladové cihly:

Rozměr cihly (mm)	š = 220 (±3)	v = 165 (±3)	t = 65 (±3)
Hmotnost cihly (g)	850 (±10%)		
Hmotnost m ² (kg)	46 (±10%)		
Počet cihel na m ² (ks)	56		
Počet cihel na paletě (ks)	512		
Množství na paletě (m ²)	9,05		
Hmotnost palety (kg)	450		
Vibrolisovaný probarvený perlitobeton, štípaný			

Skladba systému:

Fasádní obklad Lifebrick Therm, nosná konstrukce z impregnovaných latí nebo kovových lišt, vruty, kotevni úhelníky, hmoždiny, izolant z minerálního vlákna. V případě potřeby je ponechána vzduchová mezera.



Sídlo, fakturační adresa

- Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1
- IČO: 29130867 DIČ: CZ29130867

- Tel/Fax: +420 775 881 111
- info@chytrefasady.cz, www.chytrefasady.cz

- Česká spořitelna a.s.
- Číslo účtu 3782189349/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 202407 C.