


Lifebrick Standard

Fasádní obkladová cihla

- Betonová, vibrolisovaná, celoprobavená fasádní cihla se štípanou pohledovou plochou
- Obklad je vyroben z přírodních a ekologických materiálů
- Slouží k opláštění všech typů stavebních konstrukcí a podkladů
- Možnost vložení tepelné izolace neomezené šíře do fasádní konstrukce
- Montáž konstrukce je prováděna suchou cestou pomocí speciálních kotvících prvků
- Realizace fasády probíhá na základě projektových dokumentací a statických výpočtů

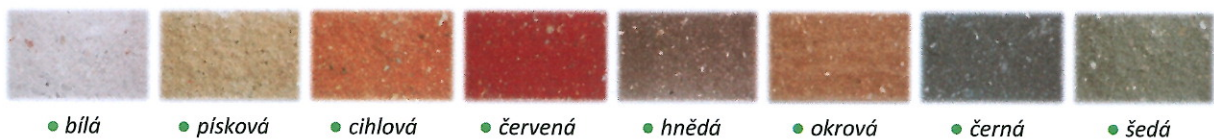

Technické parametry obkladové cihly:

Rozměr cihly (mm)	š = 220(±2)	v = 165(±2)	t = 65(±4)	
Hmotnost cihly (g)	2500 (±5 %)		Hmotnost palety (kg)	1280
Hmotnost m ² (kg)	140 (±5 %)		Objemová hmotnost (g)	2200 (±2 %)
Počet cihel na m ² (ks)	56		Nasákavost	max. 7 %
Počet cihel na paletě (ks)	512		Pevnost v tahu za ohybu	min. 7 MPa
Množství na paletě (m ²)	9,05		Mrazuvzdornost (součinitel)	0,8

Skladba fasádní konstrukce:

Fasádní obklad Lifebrick Standard, nosná konstrukce z impregnovaných latí nebo kovových lišt, vruty, kotevní úhelníky, hmoždiny, izolant z minerálního vlákna. V případě potřeby je ponechána vzduchová mezera.



Sídlo, fakturační adresa

• Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1

• IČO: 29130867 DIČ: CZ29130867

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 202407 C.

• Tel/Fax: +420 775 881 111

• info@chytrefasady.cz, www.chytrefasady.cz

• Česká spořitelna a.s.

• Číslo účtu 3782189349/0800

• Stránka 1 z 1